

MF 9S

285–425 LE

REMEKBE SZABOTT
KIALAKÍTÁS

FELÜLMÚLHATATLAN
TELJESÍTMÉNY



red dot winner 2024



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 9S

TEREMTSZEN
KAPCSOLATOT A
JÖVŐVEL

A Massey Ferguson új korszakának megbízható, letisztult és intelligens zászlóshajója a teljesítményt a sokoldalúsággal ötvözi, és kifejezetten a gazdálkodók egyedi szükségleteihez igazodik.

A Massey Ferguson olyan tapasztalattal rendelkezik a mezőgazdaságban és az agrár szektorban, amely az MF 9S megalkotásához a legújabb innovációkkal és műszaki szakismeretekkel támogatott hátteret biztosított.

Magas szintű, és széles spektrumú műszaki felszereltségével és alkalmazott technológiájával az MF 9S egyedülálló Protect-U kialakítása páratlan kényelmet nyújt, és új etalont teremt. A nagyobb volumenben gazdálkodóknak, profi felhasználóknak és gépimunka-szolgáltatóknak magasabb szintű hatékonyságot és felületeleti lehetőségeket is kínál.

Az MF 9S korszerű, új opciókat is felvonultat a működés tökéletesítése érdekében, így például az MF AutoTurn táblavégi fordulóautomatikát, traktor-munkagép szabályozórendszert és központi abroncsnyomás-beállító rendszert.

ALAPOSAN ÁTGONDOLT DIZÁJN

AZ EGYEDI MF PROTECT-U KONCEPCIÓ

04

AZ INTELLIGENS GAZDÁLKODÁS
ÉS AZ ADATKAPCSOLATI
LEHETŐSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN

14

08

KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS

A HASZNOS MUNKAIIDŐ
MAXIMALIZÁLÁSÁÉRT

34

24

DYNA-VT SEBESSÉGVÁLTÓ

30

EREDENDŐ RUGALMASSÁG

MÉG TÖKÉLETESEBB KIALAKÍTÁS.....	04
AZ ÖN MF 9S TRAKTORA TESTKÖZELBEN	06
KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS.....	08
AZ INTELLIGENS GAZDÁLKODÁS ÉS AZ ADATKAPCSOLATI LEHETŐSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN.....	14
LETISZULT ERŐ	20
DYNA-VT SEBESSÉGVÁLTÓ.....	24
GUMIABRONCS-TECHNOLÓGIA	28
KEMÉNY MUNKÁHOZ TERVEZTÜK.....	32
A HASZNOS MUNKAIIDŐ MAXIMALIZÁLÁSÁRA KÉSZÜLT	34
VARÁZSOLJA MF 9S TRAKTORÁT OLYAN EGYEDIVÉ, MINT AMILYEN A GAZDASÁGA.....	40

MÉG TÖKÉLETESEBB KIALAKÍTÁS

AZ MF 9S SOROZAT
TÍPUSAINAK MINDEGYIKE
A MASSEY FERGUSON EXKLUZÍV
PROTECT-U KIALAKÍTÁSÁVAL
RENDELKEZIK

Az egyedi, 18 cm-es távolság páratlan kezelői kényelmet nyújt azáltal, hogy elszigeteli a motort a fülkétől, ami kisebb rezgésszintet és mindössze 69 dBA zajszintet eredményez – az egyik legcsendesebb munkahellyé téve ezt a tágas fülkét.

A kezelőfülkét
18 cm
távolság választja el a motortól

A kialakításnak köszönhetően
a szélvédő ÖNTISZTULÓ,
mivel a por természetes
módon lehull róla a talajra.

PÁRATLAN KILÁTÁS

A fülke előre felé dőlő szélvédőjének köszönhetően nagyobb a tér, és kiváló rálátás nyílik a munkaterületre a keskeny motorháztető felett.

69 dB

„Egyedülálló, merész dizájn,
praktikus funkcionalitással”



ZÁSZLÓSHAJÓ, AMELY **SZILÁRD ALAPOKRA ÉPÜLT**

A Massey Ferguson több mint 175 éve tervez megbízható traktorokat, és szakértelmünkkel mindig sokoldalú traktorokat alkotunk, ami a hosszú tengelytávnak és a szűk fordulási sugárnak egy erős traktorban megalkotott kombinációjából ered.

Szemet gyönyörködtető, „neo-retro” külső dizájnjal az MF 9S a korábbi típusokat idézi, ugyanakkor belül az elektronikus vezérlőelemek, a nagy teljesítmény és a letisztult működtetés terén gyűjtött sokéves tapasztalatunkat juttatja érvényre.



Olvassa be, és nézze
meg az MF 9S traktort
működés közben



AZ ÖN MF 9S TRAKTORA TESTKÖZELBEN

Arra terveztük és készítettük, hogy nagy erőt és teljesítményt nyújtson, kényelemmel, adatkapcsolati szolgáltatásokkal és egyszerű használattal fűszerezve, munkák széles körének hatékony és gazdaságos elvégzéséhez.

BÁRMELYIKET IS VÁLASZTJA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HAT TÍPUS KÖZÜL, BIZTOS LEHET BENNE, HOGY ÉLETE EGYIK LEGJOBB DÖNTÉSÉT HOZZA MEG.

	MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
Motor típusa	AGCO Power, Stage V, 8,4 literes, 6-hengeres					
Károsanyag-kibocsátás szabályozása	Stage V, integrált All-in-One rendszerrel – DOC / SC / SCR – EGR nélkül					
Maximális teljesítmény (LE)	285	310	340	370	400	425
Maximális teljesítmény EPM rendszerrel (LE)	315	340	370	400	420	N/A
Maximális nyomaték 1500 ford./perc fordulatszámon (Nm)	1250	1300	1450	1600	1650	1750
Maximális nyomaték 1500 ford./perc-nél, EPM rendszerrel (Nm)	1400	1500	1600	1700	1750	N/A
Sebességváltó	Dyna-VT – fokozatmentes sebességváltó					

A tágas fülkében a kényelem, az ergonómia, a világgal való kapcsolódás és az egyszerű használat ötvöződik

- ▶ A kiváló körkörös kilátást kamerák teszik még jobbat
- ▶ 27 LED lámpából álló, speciális LED 360° világításcsomag
- ▶ Az új kartámasz a legjobb vezérlést biztosítja a kategóriában
 - ▶ Az új MF vDisplay digitális műszerfal és a DataTronic 5 terminál

Gazdaságos üzemeltetés

- ▶ A motorteljesítmény-szabályozás (EPM) akár 30 LE extra teljesítményt és 150 Nm többletnyomatékot is képes biztosítani
- ▶ Az elhíresült All-In-One rendszer használatával, egyetlen turbófeltöltő alkalmazásával, és bonyolult kipufogógáz-visszavezető szelep nélkül is egyértelműen megfelel az előírásoknak
- ▶ A nagyobb üzemanyag- és AdBlue-tartály megnöveli az újratöltések közötti hasznos munkaidőt
- ▶ MF Care javítási és karbantartási programok a teljes nyugalom érdekében



Hatékony az utolsó csavarig

- ▶ A fokozat nélküli Dyna-VT sebességváltó precíz vezérlést és kényelmes működtetést tesz lehetővé
- ▶ Kiváló, 40 km/h esetén 18 t, vagy 50 km/h esetén* 16t maximális járműössztömeg = nagy hasznos terhelhetőség közúton
 - ▶ Az új, opcionális, központi abroncsnyomás-beállítási rendszer a talajtömörítés csökkentése érdekében gyorsan kialakítja a megfelelő nyomást az abroncsokban, és egyúttal növeli az érintkezési felületet és a tapadást
 - ▶ Keréktárcsák és gumibroncsok széles választéka, amelyek közül a 2,18 m átmérőjű VF 750/70R44 áll rendelkezésre a gyári alapfelszereltség részeként



Egyértelmű intelligens gazdálkodás

- ▶ Az alapfelszereltségű Datatronic 5 és az opcionális Fieldstar 5 érintőképernyős terminálok táblagéphez hasonló használatot biztosítanak
- ▶ Az új MF AutoTurn automatizálja a táblavégi fordulókat, ráfordítja a traktort a következő fogásra, miközben automatikusan vezérli a táblavégi fordulás műveletrendjét
- ▶ Az új AutoHeadland teljesen beavatkozásmentes táblavégi fordulókat biztosít a táblavégi művelet sor minden egyes lépésének automatikus indításával és végrehajtásával
- ▶ Az új traktor-munkagép vezérlőrendszer (TIM) lehetővé teszi, hogy kompatibilis munkaeszközök traktorfunkciókat kezeljenek, például a hidraulikát vagy a menetsebességet
- ▶ MF Guide, MF Section Control, MF Rate Control és MF TaskDoc: az intelligens, fenntartható gazdálkodásra készen
- ▶ Alapfelszereltségű MF Connect telemetrikus rendszer, 5-éves előfizetéssel, a géppark valós idejű, távoli felügyeletéhez

Erőteljes hidraulika és függesztőmű

- ▶ Új kettős, zárt központú hidraulikaszivattyú opcióban
- ▶ Nagy folyadék szállítás, akár 340 l/perc, a legnagyobb hidraulikus teljesítményigényű munkagépek folyamatos olajellátásának biztosítására
- ▶ Akár 6 hátsó, elektromos vezérlésű segédhidraulika-szelep, nyomásmentesítő karral
- ▶ Akár 12 000 kg teherbírású hátsó, és 5 000 kg teherbírású frontfüggesztőmű, amelyek könnyedén kezelik a modern munkaeszközöket

*Értékesítési országtól függően

VIRTUÁLIS VALÓSÁG



7

LÉPJEN BE OKOSTELEFONJA SEGÍTSÉGÉVEL AZ MF 9S FÜLKÉJÉBE!



1. LÉPÉS

Használjon QR-kód-olvasó alkalmazást. Tölts le ingyen az iTunesból vagy az Android Play Áruházból.



2. LÉPÉS

Nyissa meg az alkalmazást, és olvassa be ezt a QR-kódot...



3. LÉPÉS

...és üljön be Massey Ferguson traktorába.

Próbálja ki az élményt 2D-ben: mozgassa bármilyen irányba az okostelefont, vagy használja ujjait a képernyőn.



4. LÉPÉS


Élje át teljesen a VR 3D élményt: kattintson a megfelelő ikonra, és tegye fel VR-szemüvegét.

KÉNYELMES
MUNKAVÉGZÉS

A KEZELŐFÜLKE

LÉPJEN BE A KÉNYELEM, A KILÁTÁS ÉS A VEZÉRLÉS ÚJ KORSZAKÁBA

Az MF 9S aktív rugózással rendelkező fülkéje, valamint a mellsőhíd-rugózás új szabályzási rendszere nagy lépést tesz előre a kényelem terén, biztosítva, hogy a kezelők biztonságban dolgozhassanak, és hosszú órákat töltve a kormánykerék mögött is megőrizték produktivitásukat. A tágas kezelőfülke a kategóriában kiemelkedően jó kilátást biztosít a praktikus elhelyezett és egyszerűen használható vezérlőelemeknek köszönhetően.



3,4 m³
tér Ön és utasa számára



360°
KILÁTÁS
6,6 m²
ÜVEGFELÜLET



72%-OS
ablaktörölő-lefedettség

45°-ban
jobbra
kifordítható ülés



A visszahajló szélvédő növeli a belső teret, csökkenti a csillogást, és a biztonságos, hatékony munkavégzés érdekében javítja a kilátást

KÉNYELEMRE, BIZTONSÁGRA ÉS **HATÉKONYSÁGRA** KÉSZÜLT

ÁRNYÉKOLÁS

A négy napellenző, az áthajló szélvédő és a túlnyúló tető gondoskodik az árnyékolásról a tökéletes napvédelem érdekében.



TISZTA SZÉLVÉDŐK

Az egyedi MF Protect-U ablaktörő működés közben a szélvédő 72%-át eléri. Az oldalszélvédők tisztítása opcionális oldalsó ablaktörőkkel biztosítható.



TÜKÖRKIALAKÍTÁS

Alapfelszereltséget képező, elektromosan állítható és fűthető tükrök. Az állítható felső és alsó szekciókkal csökkenthetők a holtterek. Opcióként elektromosan működtethető teleszkópos kivitel is rendelkezésre áll.



FÜLKERUGÓZÁS

Alapfelszereltségű aktív mechanikus fülkerugózás. Autóipari jellegű lengéscsillapítókkal működik, és három üzemmódban használható.



LED MUNKALÁMPÁK

Akár 27 LED munkalámpa – 8 a motorháztetőn, plusz akár 19 a fülkére szerelve, a biztonságos éjjeli munkavégzés érdekében. Kényelmi, késleltető funkció tarja bekapcsolva egy ideig a világítást, miután elhagyta a traktort, hogy Ön biztonságosan távozhasson.



MELLSŐHÍD-RUGÓZÁS

Alapfelszereltségbe tartozó, új vezérlőrendszerrel működő mellsőhíd-rugózás, amely növeli a közúti közlekedés kényelmét és biztonságát, és jobb tapadást biztosít a szántóföldön, ugyanakkor szűk, 5,75 m sugarú fordulókört tesz lehetővé.



CONTROL CENTER KARTÁMASZ

A legújabb Multipad vezérlőkar, amely teljes körű, kézreálló nyomógombos vezérlést biztosít.



HATÉKONY AUTOMATIKUS LÉGKONDITIONÁLÓ

Tökéletes levegőelosztást biztosít a kezelő környezetében elhelyezett, 14 darab, személyautó-stílusú légbevezető nyíláson keresztül.

KAMERAKÉPEK

Az alapfelszereltségű hátrafelé néző kamera mellett tovább három kamera rendelhető, amelyekkel megoldható a munkagépre történő körkörös rálátás, valamint a látható a gép előtti és mögötti útszakasz.



SZELLŐZŐ TÁROLÓTÉR

Tartsa frissen a hosszú munkanapokra szánt ételt és italt az utasülés alatti szellőztethető tárolótérben, vagy tegyen szert aktív hűtőre az MF By You kínálatából.

TÁROLÁS

Az MF 9S fülkéjében minden elhelyezhető, mivel rengeteg opcionális tárolóegység, pohár- és palacktartó, valamint telefon- és tablettartó áll rendelkezésre, kézre eső, praktikus helyzetben.



BŐR ÜLÉSOPCIÓ vagy alapfelszereltségű félbőr ülés. Mindkét változat a következő jellemzőkkel rendelkezik: automata légrugós, elfordítható ülés szellőzéssel, kétfokozatú fűtéssel, oldalirányú csillapítással, két irányban állítható háttámlával, dinamikus csillapítási rendszerrel.

KIVÁLÓ FELSZERELTSÉG

A KIEMELKEDŐ TERMELÉKENYSÉG SZOLGÁLATÁBAN

Az MF 9S alapfelszereltségben a Massey Ferguson legmagasabb szintű, Exclusive felszereltségi szintjét képviseli.

Ezt a gazdag felszereltségi csomagot úgy állítottuk össze, hogy Ön hatékonyan üzemeltethesse a legkorszerűbb és legnagyobb követelményeket támasztó munkagépeket, és így kihasználhassa ezek nagy teljesítménypotenciáját.

Az alapfelszereltségbe tartozik a nagyméretű, kényelmes kartámasz, és a rajta elhelyezett Multipad joystickvezérlő, amely teljes körű, kézre álló billentyűvezérlést biztosít a gyakran használt funkciókhoz.

Az alapfelszereltségbe tartozik a Datatronic 5 terminálkijelző is, amelynek 9 hüvelykes érintőképernyőjén a tabletek kezeléséhez hasonlóan vezérelhetők a traktorfunkciók. Az ISOBUS kompatibilitás leegyszerűsíti a munkagépek működtetését és a Massey Ferguson Smart Farming funkciókészletének és technológiájának kezelését.

	KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG	HATÉKONYSÁG	ADATKAPCSOLAT
ALAPFELSZERELTSÉG	QuadLink mellsőhíd-rugózás Mechanikus aktív fülkerugózás Automata légkondicionáló berendezés 16 LED munkalámpa és LED forgóvillogók Hátsó kamera Elektromos jégmentesítésű és beállítású tükrök Félbőr automata légrugós, elfordítható ülés, szellőzéssel, kétfokozatú fűtéssel, oldalirányú csillapítással, két irányban állítható háttámlával, dinamikus csillapítási rendszerrel DAB rádió, Bluetooth®, integrált mikrofonnal	40 km/h-s Eco Dyna-VT Minden vezérlőelem a Multipad karral rendelkező ergonomikus kialakítású kartámaszon Zárt központú 205 l/perc olajszállítású Eco hidraulika Négy elektromos segédhidraulika-szelep, nyomásmentesítő karokkal és elektromos joystickbillentyű-vezérléssel 5000 kg teherbírású, 3-as kategóriájú mellső függesztőmű, egy kihelyezett hidraulikaszeleppel	9" méretű Datatronic 5 típusú érintőképernyős kijelző (traktorbeállítás-kezelés, integrált kamera- és MF Guide- és ISOBUS kompatibilitás) MF Guide rendszer Trimble műholdvevővel MF Connect telemetrikus rendszer 5-éves előfizetéssel MF TaskDoc a munkaadatok rögzítéséhez és átviteléhez ISOBUS
OPCIÓK	Speciális LED 360° világításcsomag Rádió- és telefoninterfész Teleszkópos, nagyméretű, elektromosan állítható oldalsó visszapillantó tükrök Három elektromos csatlakozóaljzat a fülkében Három extra kamera	50 km/h-s Eco Dyna-VT Kettős szivattyúval rendelkező, zárt központú 340 l/perc olajszállítású Eco hidraulika 1000 ford/perc-es front TLT Max. 9, teljes mértékben konfigurálható és testre szabható elektromos segédhidraulika-szelep Profi csomag, elektromos tápellátással, légvezetékekkel, lefúvó pisztollyal, zseblámpával, külső szerszámoszládával és zárható tárolóval MF AutoTurn és AutoHeadland CTIS – Központi abroncsnyomás-beállító rendszer	MF Guide rendszer Novatel műholdvevővel MF Wayline Assistant nyomvonaltartás ISOBUS TIM Elülső ISOBUS csatlakozás MF Section Control szakaszvezérlés MF Rate Control dózisszabályozás (96 szakasz / 5 termék) MF TaskDoc Pro AGCO Next Farming gazdaságirányítási és információs rendszer (FMIS) Agrirouter-kompatibilitás

EXCLUSIVE ELEKTROHIDRAULIKUS JOYSTICK

A Front függesztőmű emelése vagy hátsó segédhidraulika-szelep vezérlése +

B Front függesztőmű süllyesztése vagy hátsó segédhidraulika-szelep vezérlése -

C Elülső vagy hátsó szelepvezérlés +

D Elülső vagy hátsó szelepvezérlés -

9" képernyőméretű
Datatronic 5 terminál

Multipad vezérlőkar

Légkondicionáló-vezérlőelemek


Függesztőmű helyzetszabályozás

Vezetési mód (auto/manuális)

Kézi gázkar

Vonóerő-szabályozás

Telefon és rádió kezelőelemei

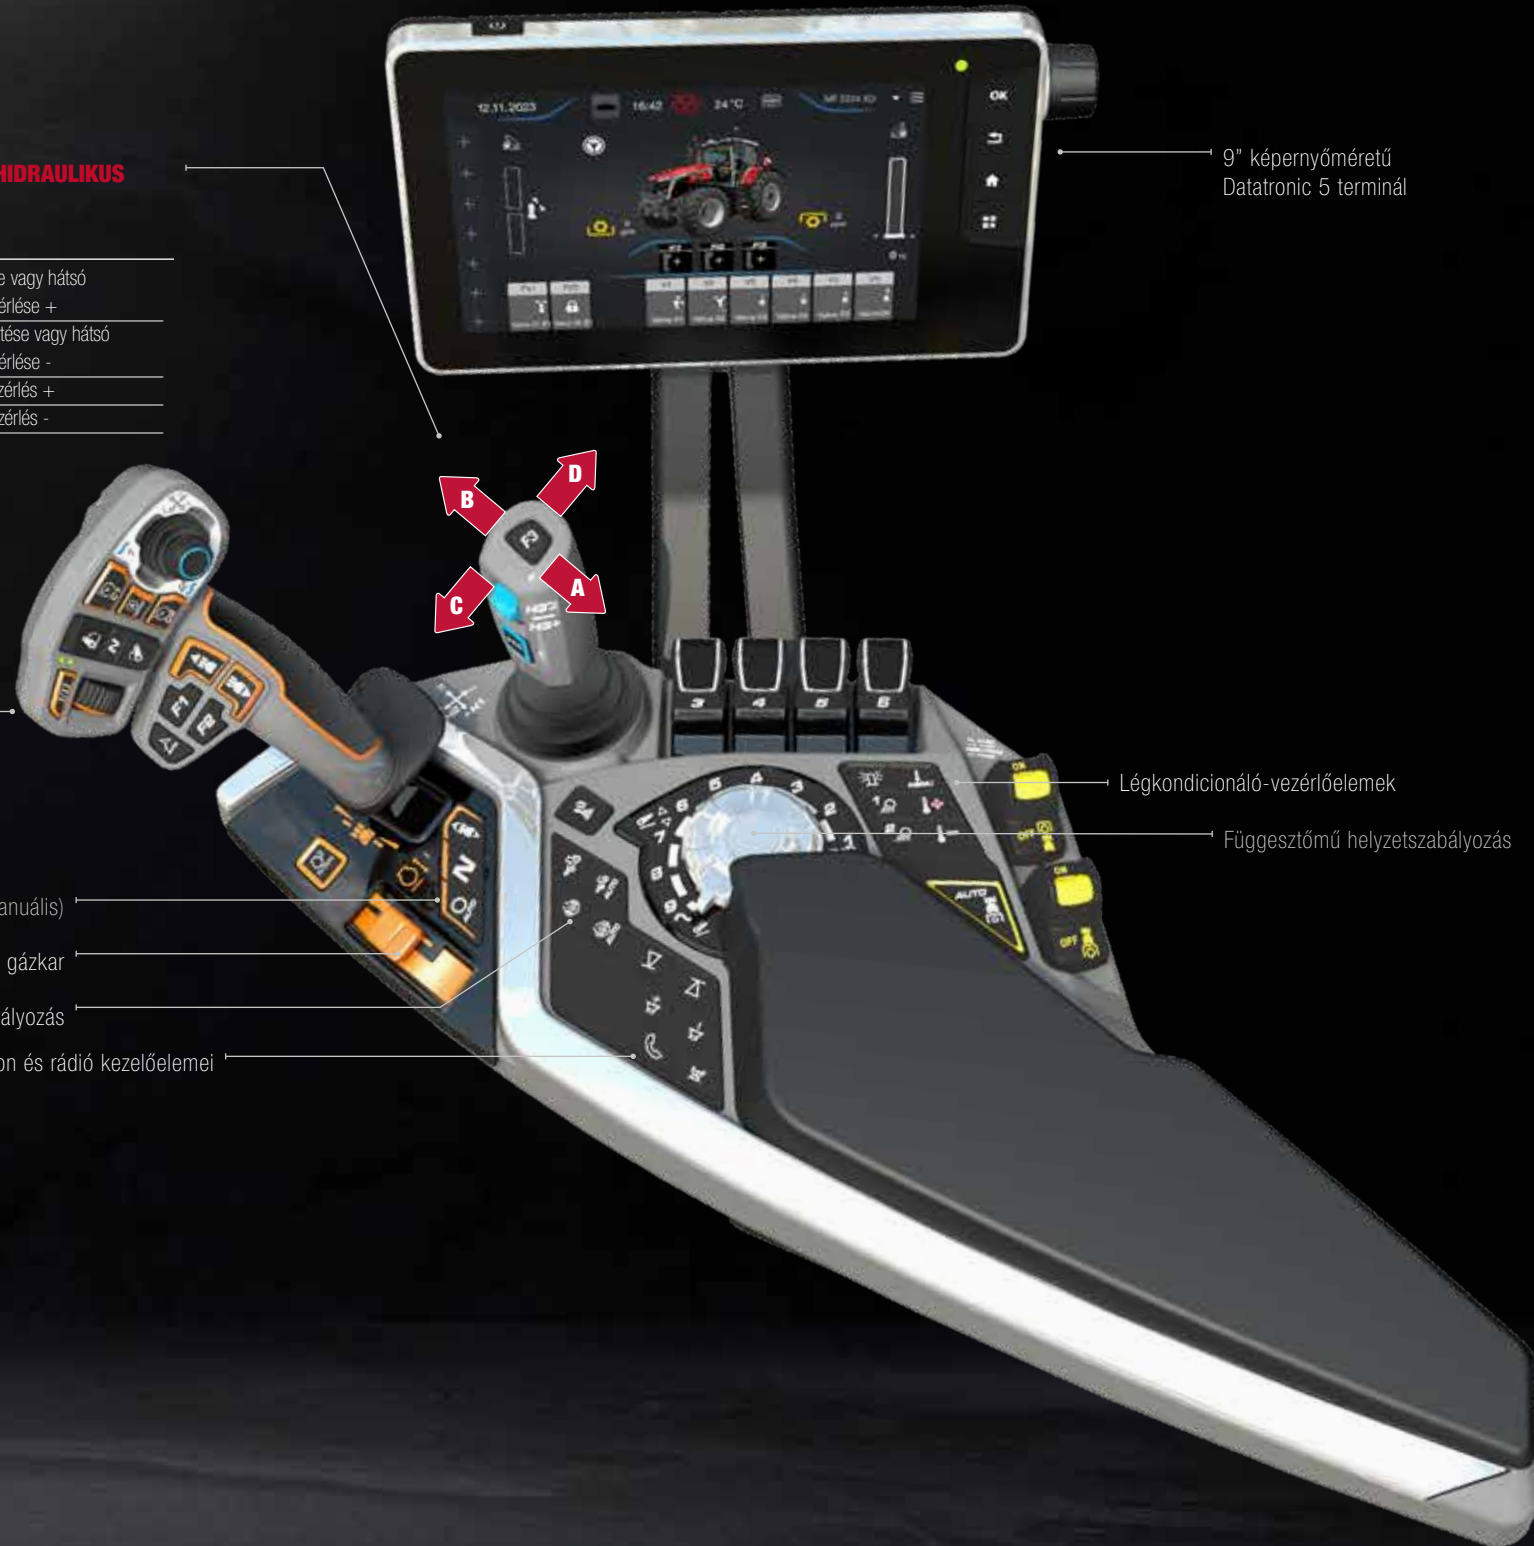

INTELLIGENS GAZDÁLKODÁSRA ÉS ADATKAPCSOLATI SZOLGÁLTATÁSOKRA KÉSZEN

Az új MF 9S kínálat új szintet valósít meg az intelligens gazdálkodás és az adatkapcsolati szolgáltatások terén.

Az MF 9S sorozat alapfelszereltségben rendelkezik Trimble műholdvevővel és MF Guide funkcióval, amely az intuitív Datatronic 5 és Fieldstar 5 terminálokról kezelhető. Ezekről egy sor olyan opcionális technológiai csomag is működtethető, mint például az MF Section Control szakaszvezérlés vagy az MF Rate Control dózisszabályozás, valamint az MF TaskDoc funkciókon keresztül megvalósuló adatátvitel és -kezelés.

„ Mi a legújabb technológiát alkalmazzuk gépeink üzemeltetéséhez, amely csökkenti az inputfelhasználást és kiváló adatkezelést biztosít. ”



DATATRONIC 5

15



▶ **A körforgóvezérlő** segítségével a kezdőoldal eszköztárban egy gombnyomással kiválaszthatja az öt leggyakrabban használt oldalt. A kiválasztott oldalak gyorsan elérhetők a képernyőn történő ujjhúzással. Új oldalak egyszerűen és könnyen hozzáadhatók „húzás és ejtés” technikával, illetve a meglévők felfelé húzva el is távolíthatók.



▶ **Új traktor-munkagép szabályozási rendszert (TIM)** a TIM ISOBUS rendszer biztosítja. Ez automatikusan, a munkagép igényeinek megfelelően szabályozza a traktor működését, így a menetsebességet és a hidraulikus műveleteket. A rendszer mentesíti a kezelőt a monoton feladatokról, egyúttal javítja a munkaminőséget és az egyöntetűséget.



▶ **Videó mód** – A képernyőn megjeleníthető az akár négy fedélzeti kamera bármelyikének képe, lehetőséget biztosítva a kezelőnek az összetettebb munkaeszközök felügyeletére, vagy egyszerűen csak a biztonság és a hatékonyság növelésére a munkagépek csatlakoztatásakor.



▶ **MF AutoTurn** – egy új MF Guide opció, amely a három kormányzási módból az adott munkához megfelelőt kiválasztva a forgón automatikusan rávezeti a traktort a következő fogásra. A két forduláskori műveletssorrenddel rendelkező új forduláskézelő rendszer a GPS-jelet felhasználva, a pozíciótól függően aktiválja a megfelelő műveletsort.



▶ **Rádiófunkciók elérése a Datatronic 5 segítségével:** ugyanúgy, ahogyan egy személyautóban, egyszerűen csatlakoztassa eszközét Bluetooth®-on, USB-n vagy AUX-csatlakozón keresztül. Több okostelefon szinkronizálása is lehetséges. Rádióállomások rögzítése memóriában, hívások fogadása és indítása, egyéb funkciók.



▶ **ISOBUS a teljes körű munkaeszköz-vezérlés érdekében** – Az ISOBUS lehetővé teszi, hogy a munkaeszközyártó vezérlőrendszere megjelenjen a terminálképernyőn, így a tulajdonosok és a kezelők pénzt és időt takaríthatnak meg, mivel nem kell külön monitorokat szerelni a fülkébe. Csatlakoztassa a munkaeszköz vezetékeit a traktor ISOBUS-csatlakozóaljzatába, és a rendszer automatikusan feltölti a kezelőmenüket, és megjeleníti azokat a képernyőn.



▶ **ISOBUS MULTIPAD KAPCSOLÓKIOSZTÁS** – A leggyakrabban használt ISOBUS-kompatibilis munkagép-funkciók közvetlenül hozzárendelhetők az MF Multipad vezérlőelemekhez. Ezzel egyazon vezérlőkaron valósítható meg a traktor és a munkagép kézre álló nyomógombos vezérlése.




▶ **AUTOMATIKUS TENGYELYKORMÁNYZÁS-RETESZELÉS** – Ez a funkció arra biztosít lehetőséget, hogy a kezelő meghatározzon egy sebességet, amely felett a traktor automatikusan rögzíti a vontatmány kormányzott tengelyét, így amikor kiér a közútra, nem kell aggodnia a tengely rögzítése miatt. Ugyanez történik, amikor a menetvezérlő karral hátramenetbe vált: minden automatikusan történik.

MFguide

ARRA KÉSZÜLT, HOGY A HELYES IRÁNYBAN TARTSA ÖNT

Az MF Guide a Massey Ferguson teljes funkcionalitású automata kormányzási rendszere. Az MF Guide méteren belüli, deciméteres vagy akár centiméteres pontosságra is képes, növelve ezzel a gépi munkák hatékonyságát.

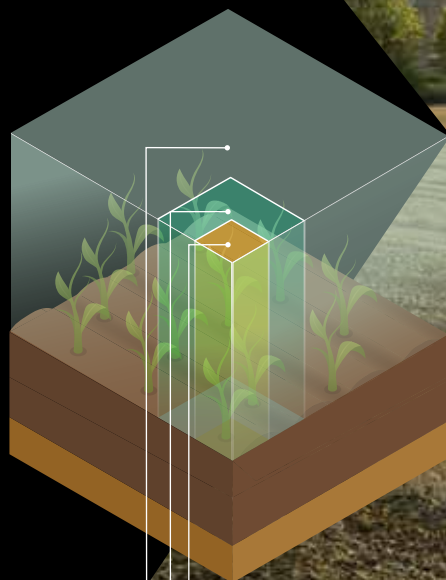


- 2 cm: Trimble/Novatel RTK
- 4-15 cm: Trimble/Novatel opcionális korrekciós jel
- 15-30 cm: Trimble/Novatel Standard

VEVŐEGYSÉGEK ÉS KORREKCIÓS JELEK VÁLASZTÉKA



Az MF Guide rendszerhez két különböző műholdvevő rendszer áll rendelkezésre: Trimble® és NovAtel®. A gazdaság területén meglévő Trimble® RTK infrastruktúra, mint például az NTRIP, továbbra is használható. További információkért vegye fel a kapcsolatot helyi MF márkakereskedőjével vagy forgalmazójával.



xFILL™ TECHNOLOGIA
Ha a terepviszonyok miatt elveszíti a jelet, az MF Guide – a Trimble®-xFill™ technológiának köszönhetően – a korrekciós jel nélkül is akár 20 percig megbízhatóan tovább működik.



RTK korrekciós jel →

EGYSZERŰ, GYORS BEÜZEMELÉS A **GO MODE** FUNKCIÓVAL

5 perc alatt kész a beüzemelés, még azoknak is, akik először használják. Ily módon a kezelő három egyszerű lépésben hozzákezdhet az automatikus párhuzamvezetéssel/kormányzással történő első munkához.



...MUNKAESZKÖZ...



...NYOMVONAL...




ALAPVETŐ ELŐNYÖK **AZ ÖN SZÁMÁRA**



12%-OS ÜZEMANYAG- MEGTAKARÍTÁS

Az automata kormányzási rendszerekkel bizonyítottan akár 12% üzemanyag-megtakarítás is elérhető a szántóföldi munkák során.



NINCS ÁTFEDÉS

Az MF Guide gyakorlatilag megszünteti az átfedéseket.



MEGTAKARÍTÁSOK

Az MF Guide használatával az átfedések jelentős csökkenése miatt pénzt takaríthat meg, pontosabban dolgozhat és növelheti a hatékonyságot.



KÉNYELEM

Az MF Guide használata segít a kimerültség és a stressz mérséklésében, mivel hatékonyan veszi át a monoton, koncentrációt igénylő kezelői feladatokat.


MFsection control

Az MF szakaszvezérlés optimális pontosságot biztosít az átfedések és az elhagyások kiküszöbölésével, és biztosítja, hogy az input anyagok precízen, kizárólag a célterületre kerüljenek kijuttatásra.

Az MF Guide GPS-alapú helyadatait felhasználva az MF szakaszvezérlés pontosan meghatározza a gép helyzetét, és automatikusan képes vezérelni 96 szakaszt bármely ISOBUS-kompatibilis munkagépen (TC-SC).

Letisztult és egyszer módon használható két manuális és automata üzemmódban. Automatikusan nyitja és zárja a szakaszokat, és felülmúlhatatlan pontossággal gondoskodik az inputanyag-kijuttatásról. Mindezzel idő, input anyag és pénz takarítható meg.

Az MF terminálok számos – önállóan kezelhető, szabályozható és módosítható – beállítást kínálnak a szakaszok ki és bekapcsolására, hogy elfogadható átfedést valósítsanak meg a kezelt területen vagy a forgón, valamint olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint a hátrameneti sebességkorlát.

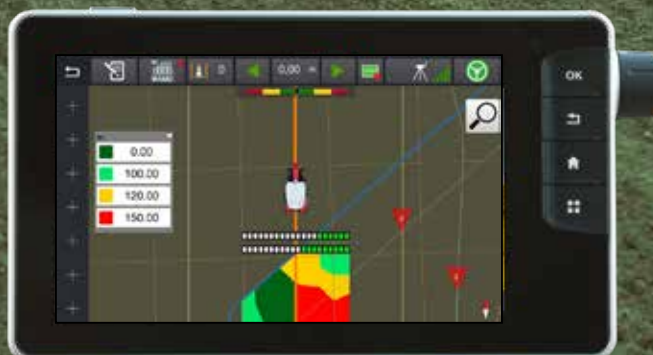

200 kg/ha

137 kg/ha

112 kg/ha

100 kg/ha

MFrate control

MF Rate Control dózisszabályozás változó fajlagos kijuttatási mennyiséget képes biztosítani

Az MF Rate Control dózisszabályozás automatikusan szabályozza az ISOBUS-kompatibilis munkagép által alkalmazott fajlagos kijuttatási mennyiséget a kijuttatási térkép információi alapján.

Az MF szakaszvezérlési funkcióval együttműködve akár 5 különböző input anyagot is képes kezelni, akár 3 szórókereten keresztül, precízen szabályozva a megfelelő vetőmag-, műtrágya- vagy permetlé-mennyiséget a kijuttatási térkép információi alapján. Ezzel csökkenthetők az input költségek, és növelhetők a hozamok.

MFtask doc

ÉS AGRIROUTER-KOMPATIBILITÁS

Az MF terminálok egy speciális Task Controller feladatkezelővel rendelkeznek a tevékenységek és feladatok egyszerű létrehozása és kezelése érdekében. A Task Controller több, mint egy adatrögzítő rendszer: kapcsolatot biztosít a kijuttatási térképekhez, a traktor működési paramétereihöz és az ISOBUS-kompatibilis munkagép adott munkához történő beállításaihoz.

Az MF TaskDoc szoftverfunkciók használatával a működés során gyűjtött, értékes, hasznos adatok egyszerűen kezelhetők, továbbíthatók és megoszthatók a kiválasztott partnerekkel.

Az adatok különböző gépek között is megoszthatók, és a legtöbb gazdaságirányítási információs rendszer (FMIS) olyan, tetszőleges biztonsági platformokat használ, mint az Agrirouter. A vegyes gépparkot üzemeltetők részére ez teljes kompatibilitást nyújt, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy megbízható partnereivel információt osszon meg.

MF TASKDOC

Az MF TaskDoc egyszerűsíti az adatcserét. A releváns adatok gyorsan rögzítésre kerülnek egy TaskData fájlként a Datatronic 5 terminálon. Ez aztán gyorsan és egyszerűen továbbítható USB-n keresztül, olyan fájlformátumokban, amelyek minden FMIS rendszerrel kompatibilisek.

Irodája kényelméből hozhatja létre feladatait, táblahatárvonalait, nyomvonalait, kijuttatási térképeit, és kiegészítheti agronómiai információkkal, majd USB-n keresztül importálhatja ezeket a terminálra.

Az MF terminálok tudják kezelni az importált adatokat, és kompatibilisek az ISOXML 3 és 4, valamint a Shapefile formátumokkal.

MF TASKDOC PRO


Az MF TaskDoc Pro az MF TaskDoc funkcionalitásával rendelkezik, de vezeték nélküli adatátvitellel is képes. Ugyanakkor optimalizálja az adatátviteli folyamatot és fokozza az adattárolási biztonságot az adatvesztés elkerülése érdekében, valamint lehetővé téve a különböző kiszolgálók számára a munkaadat megosztását.

Vezeték nélküli technológiával a tervezett munkafeladatot nem csak egyetlen gépre továbbíthatja, hanem a géppark összes gépének. Egyik traktorról a másikra is átadhat munkát, így például illesztheti a vetési munkát a megelőző talaj-előkészítéshez.

AGRIROUTER





Ez az univerzális adatcsere-platform lehetővé teszi, hogy Ön összekösse a gépét a Gazdaságirányítási Információs Rendszerrel (FMIS), függetlenül attól, hogy ki a gép forgalmazója vagy gyártója. Ön azt is meghatározhatja, kivel szeretne adatokat megosztani, és milyen mértékben. Az Agrirouter az Ön belépőjegye a mezőgazdaság digitalizációjába, és segít megőrizni Önnek az ellenőrzést saját adatai felett.

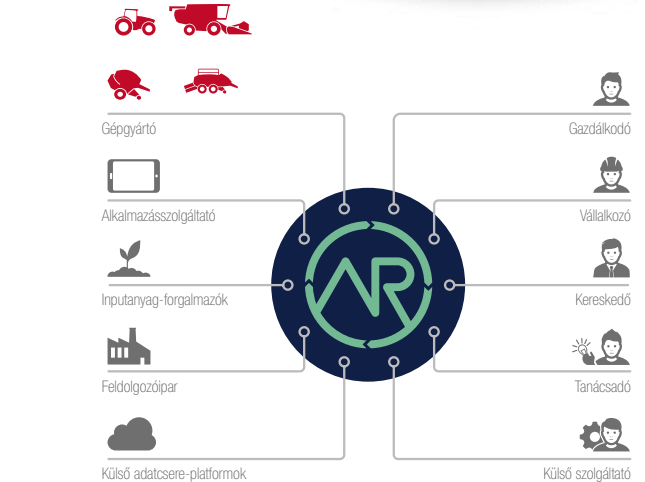

LETISZTULT ERŐ ÉS OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

Az MF 9S számára szükséges teljesítményt egy megbízható, hathengeres, 8,4 literes AGCO Power motor biztosítja. Ez a motor egy – a méltán híres All-In-One technológiát magában rejtő – egyszerűsített rendszert alkalmaz a szigorú Stage V emissziós előírásoknak teljesítéséhez.

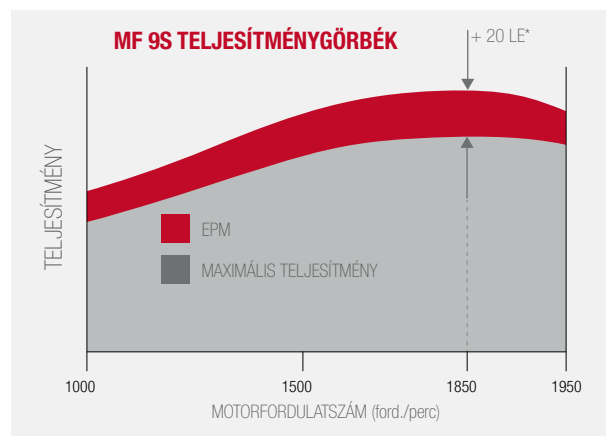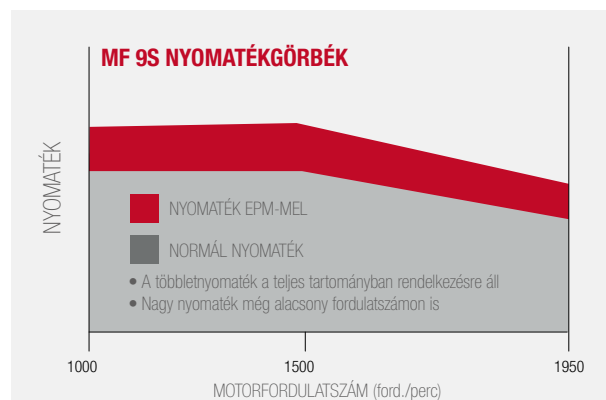

Az EPM a teljes tartományban rendelkezésre áll (nem csak maximális teljesítménynél)

Állandó teljesítmény a maximális teljesítményhez tartozó és a maximális nyomatékhoz tartozó fordulatszám között



Akár

1750 Nm
rendelkezésre álló nyomaték



**10% EXTRA
ÜZEMANYAG-**
és AdBlue-tartálykapacitás

Annak érdekében, hogy a hosszú munkanapokat újratöltés nélkül lehessen végigdolgozni, 660 literes üzemanyagtartály és 68 literes AdBlue-tartály áll rendelkezésre.



+150 Nm
extra nyomaték EPM rendszerrel



**ALACSONY ÜZEMELTETÉSI
KÖLTSÉGEK**





425 LE

tiszta teljesítmény



AZ ÚJ, LETISZTULT KIALAKÍTÁS NEM IGÉNYEL EGR-SZELEPET, ÉS EGY ÚJ, ÖNÁLLÓ TURBÓFELTÖLTŐT alkalmaz, amelyek együttesen nagyban csökkentik a motor komplexitását és karbantartási igényét. A tökéletesen a fülke alatt történő elhelyezésnek köszönhetően ez az elrendezés páratlan kilátást eredményez a kezelőülésből jobbra előre, a munkaterületre.



1850 FORD./PERC

Max. teljesítmény alacsony fordulatszámon

A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY MÁR 1850 FORD./PERC MELLETT MEGVALÓSUL, ami kedvező az üzemanyag-takarékosság, a halkabb és kíméletesebb működés szempontjából. A motorteljesítmény-szabályozás (EPM) akár 30 LE extra teljesítményt és 150 Nm többletnyomatékot is képes biztosítani.




KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Az All-In-One rendszer praktikusán a fülke alatt van elhelyezve, a kilátást nem akadályozva

EPM

AZ EPM AKÁR 30 LE-VEL IS KÉPES MEGNÖVELNI A TELJESÍTMÉNYT, HA SZÜKSÉG VAN RÁ.

Ez azt jelenti, hogy az Ön MF 9S traktora automatikusan reagál a terhelésre, és az üzemanyag-ellátást ennek megfelelően állítja, hogy képes legyen extra teljesítményt nyújtani. Annak érdekében, hogy meg tudjon birkózni a nehéz szállítási feladatokkal és a TLT-s munkák kihívásaival, a korszerű elektronikus motor- és sebességváltó-vezérlés többleteljesítményt bocsát rendelkezésre.

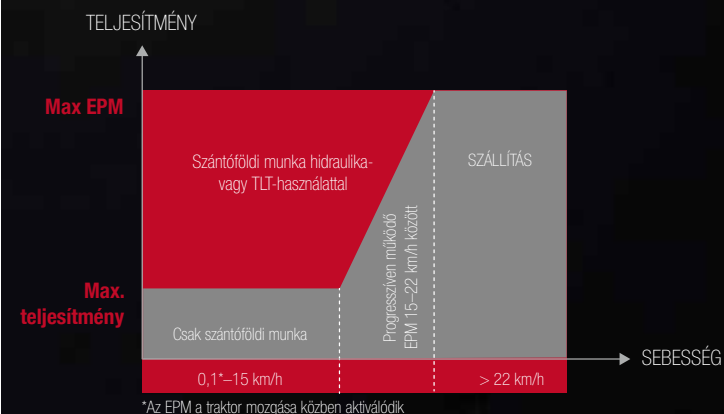

N/A az MF 9S.425 esetében

OPTIMÁLIS VEZÉRLÉS

A MultiPad kezelőkarral vezérelhető a Dyna-VT sebességváltó, a sebességtartó automatika, a hátsó függesztőmű, a TLT, a fordulóautomatika és a segédhidraulika is az integrált mikro joystick segítségével. Minden művelet nagyszerűen kézre esik a fokozott kényelem érdekében.

Sebességváltó-üzemmód kiválasztása I/II

Sebességváltó-beállítások

MF Guide bekapcsolása

Sebességtartó automatika C1

Hátsó függesztőmű vezérlőelemek fel / semleges / le

Úszó helyzet

Mikro joystick – 2 hátsó segédhidraulika-szelep vezérlésére

Eltárolt motorfordulatszám A

Sebességtartó automatika C2

Menetirányváltás előre

Menetirányváltás hátrafelé

Egyedileg konfigurálható funkciók

**DYNA-VT
SEBESSÉGVÁLTÓ**



• SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA



• HÁTSÓ FÜGGESZTŐMŰ



• TLT-S MUNKA



• TÁBLAVÉGI FORDULÓK KEZELÉSE



• SEGÉDHIDRAULIKA- SZELEPEK



MENETVEZÉRLŐ **KAR**

AZ EGYEDI, EGYSZERŰ DE MÉGIS
PÁRATLAN MASSEY FERGUSON
MENETVEZÉRLŐ KAR LETISZTULT HÁROM-
AZ-EGYBEN MŰKÖDÉST KÍNÁL.



A KÖVETKEZŐKET TEHETI:

- válthat előremenet / hátramenet között
- válthat fokozatot és fokozattartományt: felfelé és lefelé
- oldhatja a tengelykapcsolót
- üresbe válthat

A KEZELŐ JOBB KEZE SZABAD MARADHAT
BÁRMELY KIHELYEZETT HIDRAULIKUS
FUNKCIÓ MŰKÖDTETÉSÉRE.

DYNA-VT SEBESSÉGVÁLTÓ

A LEGFINOMABB ERŐÁTVITEL, A LEGJOBB HATÉKONYSÁG.

Az új, automata móddal rendelkező, rendkívüli elismertségnek örvendő MF Dyna-VT fokozatmentes sebességváltó zökkenőmentes és precíz erőátvitelről gondoskodik a finom és páratlanul egyszerű kezelés érdekében. A kezelő bármikor válthat a pedálos vagy a kezelőkaros működtetés között, anélkül, hogy változtatnia kellene a vezérlőelemeken.

Ezzel az intuitív működtetéssel minden géphasználó gyorsan saját maga kiterjesztésének kezdi érezni a gépet, ami a legjobb előjel a teljesítmény és a termelékenység optimalizálása szempontjából.



A DYNA-VT NYILVÁNVALÓ ELŐNYEI

- ▶ A fokozatmentesen változtatható sebességbeállítás és az egyszerű működés optimális üzemanyag-fogyasztást és kiemelkedő kezelői kényelmet biztosít.
- ▶ Egyszerű, fokozatmentes sebességszabályozás 0,03 km/h-tól 40 km/h-ig (alapfelszereltség) vagy 50 km/h-ig* (opció).
- ▶ A két választható sebességtartomány optimalizálja a nyomatékviszonyokat minden alkalmazás esetén.
- ▶ A kezelő bármikor választhat a pedálos vagy a vezérlőkaros üzemmód között.
- ▶ Az új automata üzemmódnak köszönhetően a kezelő beállíthatja a haladási sebességet, és a traktor ezt a sebességet tartva automatikusan szabályozza a motor fordulatszámát a terhelés és a sebesség függvényében.
- ▶ A feladathoz és a körülményekhez állítható irányváltási intenzitás
- ▶ A fékezéskori üresbe váltás funkció megszakítja a hajtásláncot a fékpedál lenyomásakor



FOKOZATMENTES

Haladási sebesség 0,03 km/h-tól
40 km/h-ig vagy 50 km/h-ig*




MAGAS SZINTŰ KÉNYELEM

fokozatmentes sebességváltó

* Az adott ország jogszabályaitól függően

KIEMELKEDŐ KÉNYELEM. FOKOZATMENTES SEBESSÉGVÁLTÓ.

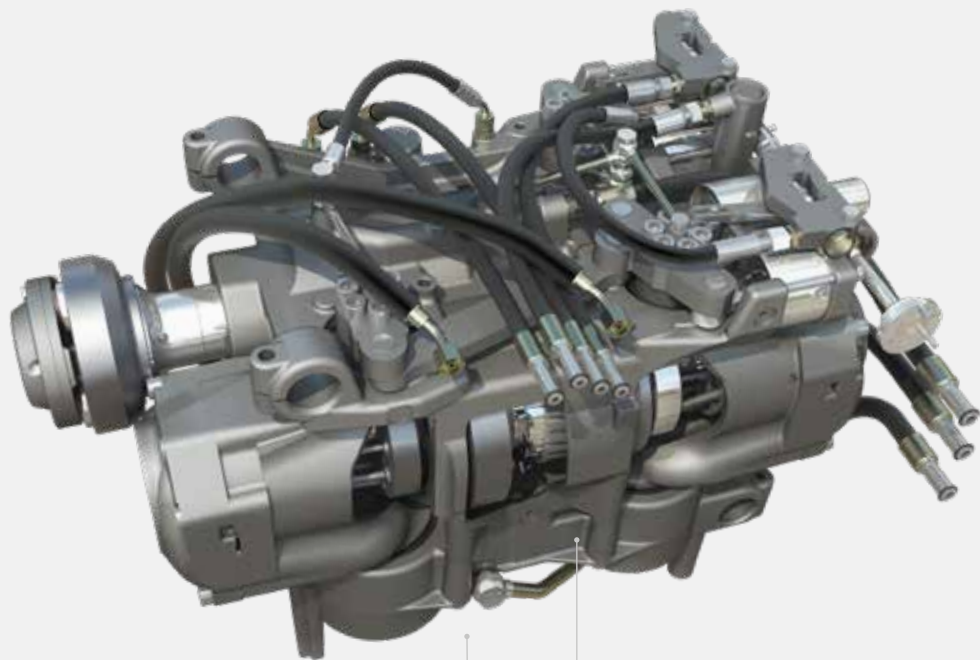


A hatékonyságnövelő „Automata” módban a kezelő a Multipad kar vagy a lábpedál használatával tudja változtatni a menetsebességet, miközben az optimális motorfordulatszámot a terhelés és a sebesség függvényében automatikusan és folyamatosan szabályozza a rendszer. Amellett, hogy finomabb működés eredményez, az üzemanyag-fogyasztást is mérsékli.

A precíz mérnöki tevékenység valódi megtestesüléseként a kiváló Dyna-VT sebességváltó kiemelkedő hatékonyságot, egyszerű kezelői kényelmet és optimális üzemanyag-fogyasztást garantál.

AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD


25

ÁLLANDÓ HALADÁSI SEBESSÉG ►

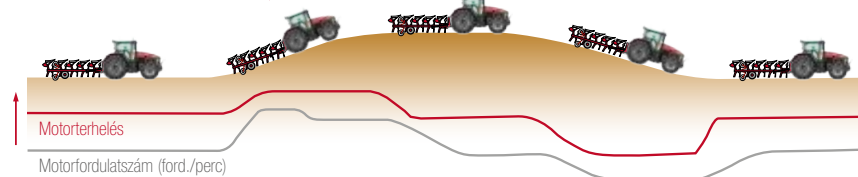

▲ Automata módban a traktor önállóan kezeli a motor fordulatszámát a terhelésben és a menetsebességben bekövetkező változások alapján. A funkció finom működést és optimális üzemanyag-fogyasztást biztosítva működik Multipad vezérlőkaros és lábpedálos üzemmódban egyaránt.

Ahogy a terhelés (piros vonal) a változó körülményeknek megfelelően változik, a Dyna-VT sebességváltó automatikusan reagál, és változtatja a motorfordulatszámot (szürke vonal) a beállított menetsebesség fenntartása érdekében. A működés kisebb zajkibocsátást eredményez, és optimalizálja a teljesítményt.

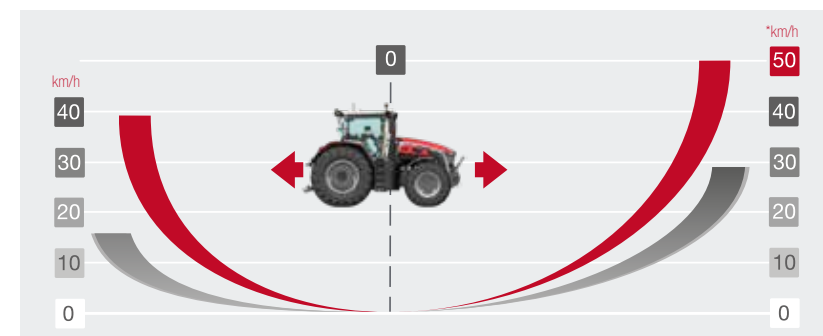

▲ FOKOZAT NÉLKÜLI SEBESSÉGVÁLTÓMŰ

A Dyna-VT sebességváltót rendkívül egyszerű kezelni, és működésében finoman reagál a változó körülményekre. Nincs fokozatváltás, nincsenek megugrások vagy nyomatékszűnetek az erőátvitelben.

Egyszerű, fokozatmentes sebességszabályozás a mászósebességtől egészen 50 km/h-ig*
A piaci jogszabályoktól függően*

KIEMELKEDŐ TAPADÁS ÉS SOKOLDALÚSÁG

A TRAKTOR TELJESÍTMÉNYE NEM ÉR SEMMIT, HA A VONÓERŐ NEM VIHETŐ ÁT MEGFELELŐEN ODA, AHOL SZÜKSÉG VAN RÁ: A TALAJRA

A mindössze 10,9 tonna tömegű, sokoldalú MF 9S csúcstraktorok „könnyű járásúak” a szántóföldi munkában és a közúti szállításban.

A kategóriájukban versenytársaiknál akár 3,1 tonnával könnyebb MF 9S traktorok az osztályukban legjobb teljesítmény-tömeg arányt képviselik, ami előnyt jelent számukra a talajtömörítés mérséklésében és az üzemanyag-takarékosságban (1 t extra tömeg 1 l/órával magasabb üzemanyag-fogyasztást eredményez). Emellett egy könnyebb traktor nagyobb hasznos tömeg szállítására képes.

Ugyanakkor az erős kialakítás és a masszív konstrukció lehetővé teszi az MF traktorok megfelelő pótsúlyokkal való felszerelését, amikor a nagy vonóerőt igénylő munkákhoz nagy tapadás szükséges.

**TÖKÉLETES TENGELYTÁV
A TAPADÁS, STABILITÁS
ÉS TALAJVÉDELEM
SZEMPONTJÁBÓL**

A 3,1 m hosszú tengelytáv kiváló stabilitást biztosít, és hozzájárul a kiváló tapadás fenntartásához a szántóföldön, viszont az egyensúly megteremtéséhez kevesebb pótsúlyt tesz szükségessé, és nagyobb kényelmet biztosít a szállítási munkákhoz.

„ Kategóriájában a legjobb teljesítmény-tömeg arány az optimális sokoldalúság és teljesítmény szolgálatában. „

3,1 m






▲ **A SPEEDSTEER** funkció a táblavégi fordulóknál megkönnyíti a műveletet, és a gyorsabb fordulók miatt jobb időkihasználást tesz lehetővé. A funkcióval a kezelő változtatni tudja a kormánymű-áttételt, és például beállíthatja, hogy egy bizonyos kormányzási szög eléréséhez hány kormánykerék-fordulatra legyen szükség.



◀ **PÓTSÚLYOK A RUGALMAS ALKALMAZKODÁS ÉRDEKÉBEN**

Az új pótsúlyopciókkal lehetőség nyílik arra, hogy akár 4 keréksúly is felszerelésre kerüljön egy-egy oldalra, és az össztömeg elérje a 18,5 tonnát. Ezzel a rugalmassággal a kezelő mindig megfelelő mennyiségű pótsúlyozást választhat a munkafeladathoz igazodóan.

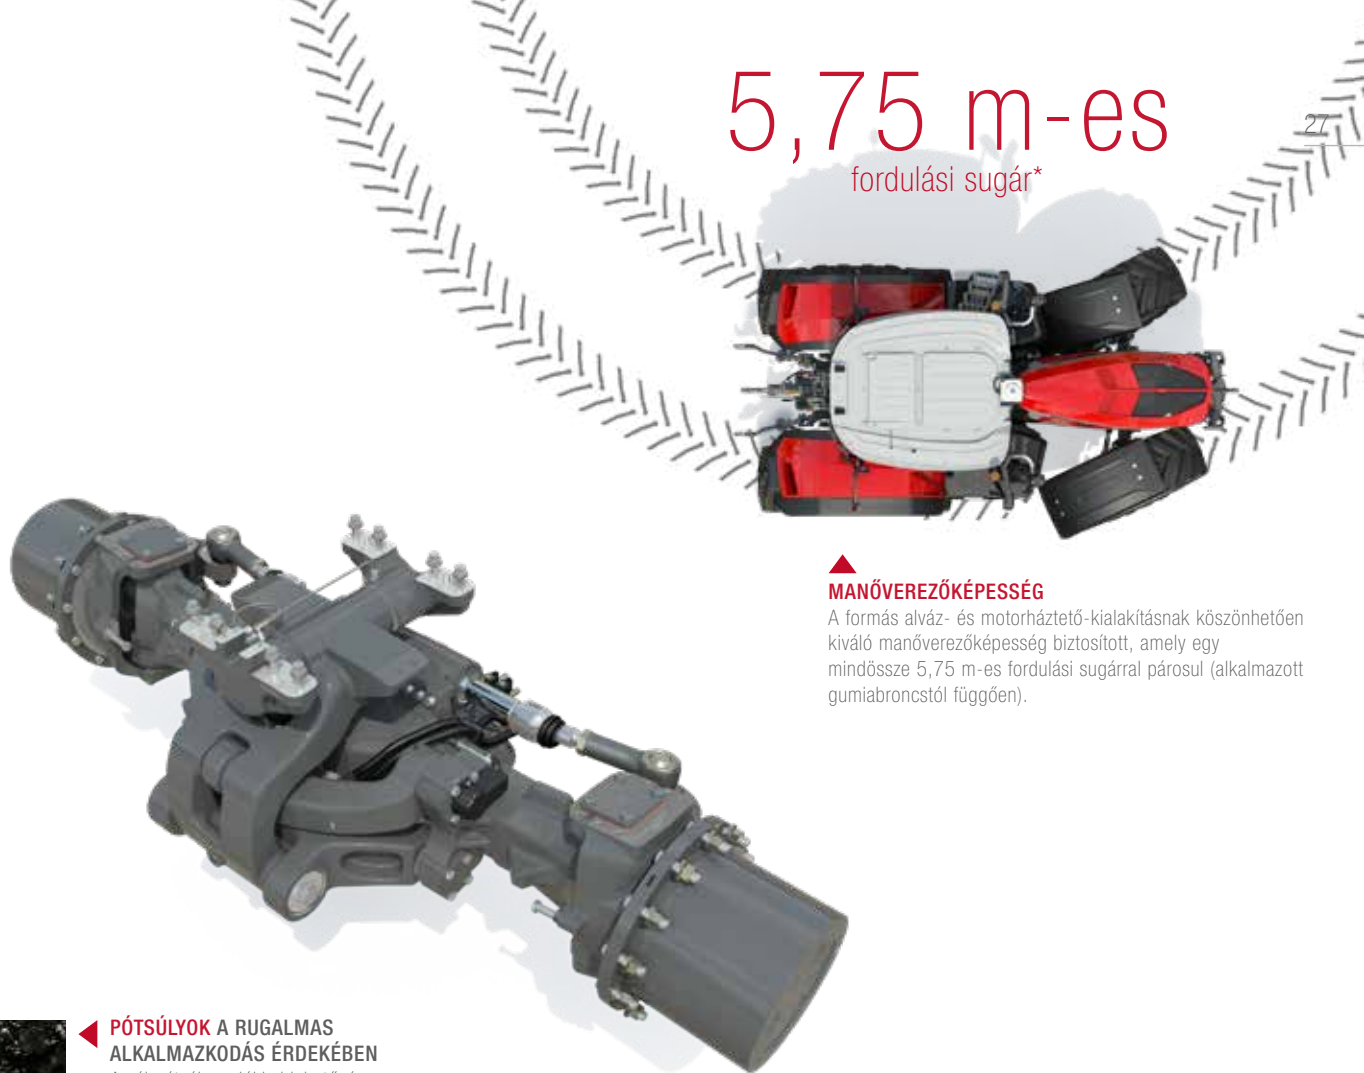

5,75 m-es
fordulási sugár*

▲ **MANŐVEREZŐKÉPESSÉG**

A formás alváz- és motorháztető-kialakításnak köszönhetően kiváló manőverezőképesség biztosított, amely egy mindössze 5,75 m-es fordulási sugárral párosul (alkalmazott gumibroncstól függően).

▲ **MELLSŐHÍD-RUGÓZÁS**

Egy új, erősebb rugózott mellső híd kiváló stabilitást biztosít a közúti szállítási munkákhoz és a függesztett munkagépekkel történő nagy sebességű munkavégzéshez. Hozzájárul a jobb tapadáshoz is, és nagyobb kényelmet és biztonságot nyújt a kezelő számára, ami javít a termelékenységen.

*2000 mm-es nyomtáv 600/70R30 méretű mellső gumibroncsokkal

GUMIABRONCS- TECHNOLÓGIA

A TAPADÁS NÖVELETÉSÉRE,
A TALAJTÖMÖRÍTÉS ÉS AZ
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS
MÉRSEKLÉSÉRE



EGY GÉP SEM DOLGOZIK ELSZIGETELTEN

A Massey Ferguson ezért dolgozik szorosan együtt gumibroncs- és mezőgépgyártókkal a legmodernebb gumibroncs-technológiák fejlesztése és tesztelése terén, ami hozzásegítheti a gazdákat a traktor teljes teljesítménypotenciáljának kihasználásához.

Az MF 9S traktorokhoz gumibroncstípusok és -méretek széles választéka áll rendelkezésre, többek között az akár 2,18 m-es átmérővel rendelkező VF 750/70R44.

Egy új, opcionális, központi gumibroncs nyomásbeállítási rendszer (CTIS) biztosít kiváló felügyeleti lehetőséget, amellyel a kezelők pontosan beállíthatják a terhelésnek megfelelő abroncsnyomást, és növelhetik a talajjal érintkező felületet és a tapadást. A nyomás gyorsan visszaállítható a közúti közlekedéshez.

A Datatronic 5 vagy Fieldstar 5 terminálokon keresztül működtethető CTIS segítségével gyorsan beállítható a kívánt nyomás a talajtömörítés csökkentése vagy az optimális tapadás elérése érdekében. Egy ikerrendszerű, 650 l/perc teljesítményű kompresszor használatával mindössze négy percet vesz igénybe egy jellemző abroncsgarnitúra (VF 710/75R42 + VF 620/75R30) nyomásbeállítása 0,8 barról 1,6 barra.

ÁLLÍTSA BE A NYOMÁST



A központi gumibroncsnyomás-beállítás bizonyítottan 10-15%-kal csökkentheti a fogyasztást és a talajtömörítést, mivel akár 150%-os érintkezésselület-növekedést eredményez. Emellett a tapadást is fokozza, és csökkenti a gumibroncs kopását.

Az akár 2,18 m átmérőjű, gyárilag szerelhető gumibroncsok széles választéka megfelelő választási lehetőséget kínál a nagy tapadás és a kis talajtömörödés eléréséhez szántóföldön, és a megfelelő stabilitás és üzemanyag-takarékosság megvalósításához közúton.

VEGYE HASZNÁT A CSÚCSTECHNOLÓGIÁNAK

- ▶ Vigyen át nagyobb vonóerőt a talajra!
- ▶ Optimalizálja a tapadást a szántóföldön!
- ▶ Szüntesse meg a talajtömörítést a talaj védelmében!
- ▶ Állítsa be a munkához legmegfelelőbb abroncsnyomást!
- ▶ Csökkentse az üzemanyag-fogyasztást!
- ▶ Növelje a teljesítményt és a kényelmet!



AKÁR
+10%
-kal jobb tapadás



150%
-kal növelt
érintkezésselület



Akár **15%**
-os üzemanyag-
megtakarítás a CTIS-
nek köszönhetően



EREDENDŐ

RUGALMASSÁG

KIEMELKEDŐ

TELJESÍTMÉNY

SZÁNTÓFÖLDÖN ÉS
KÖZÚTON EGYARÁNT



„ Az MF 9S minden alkalmazási területen kiemelkedő: nagy vonóerőt igénylő szántóföldi munkákban és közúton egyaránt. „

A kategóriában legjobb teljesítmény-tömeg arány 25,4 kg/LE, ami 8 kg/LE-vel kevesebb, mint a versenytárs gyártmányok esetében. Ez lehetőséget biztosít a kezelőknek arra, hogy ezt az erőt a feladatok szélesebb vertikumában tudják felhasználni, és nagyobb munkateljesítményt tudjanak elérni, több hasznos terhet tudjanak szállítani, kisebb üzemanyag-felhasználás mellett.

Amellett, hogy könnyűek, mozgékonyak és szűk, mindössze 5,75 m-es sugarú körben képesek megfordulni, az MF 9S traktorok erős alapokra épültek, és nagy terheléssel képesek dolgozni a szántóföldön és a közúton is. A 18 t maximális járműössztömeg 40 km/h sebességgel nagyobb hasznos teher szállítását teszi lehetővé, továbbá a nagy, akár 50 t*, járműszerelvényre vonatkozó maximális járműössztömeg akár 31,1 t teher szállítását is lehetővé teszi (egy 8 t saját tömegű pótkocsi esetében).



ERŐS FÜGGESZTŐMŰVEK

Kiváló vonóerő-szabályozás gondoskodik a 12 tonna teherbírású, masszív hátsó függesztőmű precíz működéséről, pontos munkamélység-beállítást és kiváló talajfelszín-követést kínálva. Egy új, 120 mm átmérőjű munkahengerrel rendelkező, opcionális felső függesztőkar 20 tonnára növeli a függesztőmű teherbírását.

A termelékenység további növelése érdekében egy ISOBUS-csatlakozóval és vezérlőpanellel rendelkező, 5 tonnás frontfüggesztőmű is rendelkezésre áll. Ez egyszerűsített, mellső hidraulikaszelepek nélküli változatban is elérhető.



HATÉKONY HIDRAULIKA

A megerősített Eco hidraulika 205 l/perces folyadékszállítást biztosít már 1650 ford./perc mellett, ami üzemanyag-takarékos és halk működést tesz lehetővé. Az olajszállítást egy nyitott központú és egy zárt központú rendszer végzi.

Egy új, kettős szivattyúval működő, zárt központú, 1650 ford./perc fordulatszámon 340 l/perces olajszállítást biztosító hidraulikarendszer hat kihelyezett hidraulikaszeleppel áll rendelkezésre a komplex munkagépek kiszolgálására. Ebben a konfigurációban a harmadik kiadószelep 3/4" méretű csatlakozóval van szerelve, és 170 l/perces olajszállítást képes biztosítani.

KEMÉNY MUNKÁRA TERVEZTÜK

AKÁR 340 l/perc ECO

AZ ECO nyílt és zárt központú hidraulikarendszer 205 l/perces olajszállítást végez már 1650 ford./perc motorfordulatszám mellett, ami üzemanyag-takarékosabb és halkabb működést biztosít. Rendelkezésre áll egy kettős szivattyúval működő, zárt központú, opcionális rendszer is, amely 1650 ford./perc fordulatszámon 340 l/perces olajszállítást biztosít, és hat kihelyezett hidraulikaszeleppel rendelkezik.



Akár

2

mellső hidraulikaszelep,
szabad visszafolyással



Akár

5000 kg-os

teherbírású, nagy igénybevételre tervezett, integrált frontfüggesztőmű opcionális felszereltségként, ISOBUS-csatlakozással és vezérlőpanellel.



AZ ISOBUS

csatlakozóaljat fogadja
a kompatibilis eszközöket.



1000 FORD./PERC-ES
front TLT.

Munkaeszköz-kombinációk
meghajtására, a termelékenység és
a hatékonyság növelése érdekében.

101 L

kiadható olajmennyiség
a kapacitás növelése érdekében.



2 TLT-FORDULATSZÁM

Alapfelszereltségű 540 Eco/1000, opcionális 1000/1000 Eco.
A névleges TLT-fordulatszámok alacsony motorfordulatszámmal
valósulnak meg, ami még gazdaságosabbá teszi az üzemanyag-
felhasználást, és hozzájárul a fülkén belüli zajszint csökkentéséhez.



12 000 kg

emelési kapacitású, nagy teherbírású hátsó
függesztőmű, kifogástalan vonóerő-szabályozással
a kiváló terhelésáthelyezés, jobb tapadás,
kisebb mértékű kerékcúszás és abroncskopás
valamint alacsonyabb fogyasztás érdekében,
a nagy teljesítmény megőrzése mellett.



Akár

6

elektromos kihelyezett hidraulikaszelep,
nyomásmentesítő karokkal.

20 t

teherbírás egy opcionális,
120 mm átmérőjű munkahengerrel
rendelkező felső függesztőkarral.

POWER BEYOND CSATLAKOZÁS

A ZÁRT KÖZPONTÚ, TERHELÉSÉRZÉKELÉSES RENDSZER
POWER BEYOND KIÉPÍTÉST IS TARTALMAZ, EXTRA OLAJÁRAMMAL
ÉS VISSZAFOLYÓ VEZETÉKRENDSZERREL, KÖZVETLENÜL
A SZIVATTYÚTÓL BIZTOSÍTOTT OLAJSZÁLLÍTÁSHOZ.

„A kieső idő minimalizálása kiemelt fontossággal bír vállalkozásom hatékonysága szempontjából „

A HASZNOS MUNKAIDŐ
**MAXIMALIZÁLÁSÁRA
KÉSZÜLT**

KIEMELT TRAKTOR-TULAJDONOSI
ÉLMÉNY ÉS TELJES NYUGALOM



MFconnect

ADATKAPCSOLATBAN BÁRHOL. BÁRMIKOR.

ALAPFELSZERELTSÉGBEN

5-ÉVES ELŐFIZETÉSSSEL.

MFcare

**RÖGZÍTSE KÖLTSÉGEIT, ÉS BIZTOSÍTSA
MF 9S TRAKTORA OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNYÉT
AZ MF CARE SEGÍTSÉGÉVEL.**

Az MF Care szolgáltatás és a kiterjesztettgarancia-szerződések rugalmasan igazodnak az Ön fizetési, és üzemidőre vonatkozó elvárásaihoz. A rendszeres szerviz megelőző jellegű karbantartást biztosít – kiszűri a hibákat mielőtt azok problémához vezetnének, csökkentve ezáltal az állásidőt. Az AGCO Parts eredeti alkatrészeket felhasználó hiánytalan szervizkönyv is növeli traktorának használtgép-értékét.

- ▶ Traktora használtgép-értékének maximalizálása
- ▶ Rugalmas feltételek és hosszú időtávú díjsomagok
- ▶ A forgalomba helyezést követő 12 hónapig áll rendelkezésre
- ▶ A helyszíni vagy műhelyben történő szervizbeavatkozáshoz tapasztalt MF technikusok állnak rendelkezésre

**TÖBB PRODUKTÍV MUNKAIDŐ, OPTIMALIZÁLT
KARBANTARTÁS ÉS INTELLIGENSEBB SZOLGÁLTATÁSOK
AZ MF CONNECT-TEL.**

**A TULAJDONOS, A MÁRKAKERESKEDŐ ÉS A TRAKTOR
100%-OS ADATKAPCSOLATBAN!**

Az MF Connect egy olyan flottamonitorozási rendszer, amelyben az ügyfelek felügyelet alatt tarthatják Massey Ferguson gépeiket.

A gépműveletek és a munkagépek működési paramétereinek gyakorlatilag valós idejű figyelemmel kísérése mobil telefonon, tableten vagy asztali gépen, sohasem volt ennél egyszerűbb.

Ezzel lehetővé válik a tulajdonosok és menedzserek számára, hogy hatékonyabban irányítsák a munkaműveleteket, elősegítve a működési hatékonyságot a távoli diagnosztikával, és biztosítva az optimális hasznos üzemidőt.

	EZÜST	ARANY
RÉSZLETEK	RENDSZERES KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK A szolgáltatási csomag tartalmaz minden előírt karbantartási munkát, rögzített árakon.	KITERJESZTETT GARANCIA Biztonságot kínál javítási költségek esetére (kivéve elhasználódás miatti javítások). Többlettel rendelkező vagy többlet nélküli árszabás opcióként érhető el.
GÉPTÍPUS	Mind	Mind
	–	Élvezze az alacsonyabb árak előnyeit, ha gépe** MF Connect-tel működik
RENDSZERES KARBANTARTÁS*	✓	✓
JAVÍTÁSI KÖLTSÉG	–	✓
ÖNRÉSZ	–	A piaci viszonyoktól függően

*Az AGCO által megállapított listaár kizárólag a kiterjesztett garanciára vonatkozik, és nem tartalmazza a karbantartást.

**Csak bizonyos típusokra és adott országokban érvényes. – Nem áll rendelkezésre

A MASSEY FERGUSON SZOLGÁLTATÁSOK TELJES KÖRŰ ÉS HATÉKONY KÍNÁLATÁT NYÚJTJA

					
6 000 óra 5 év	3 000 óra 5 év	50 000 bálá 5 év	6 000 óra 5 év	2 000 óra 3 év Csak ISOBUS- kompatibilis gépek esetében	25 000 bálá 3 év

MF always running

YOUR COURTESY FLEET

35

Az 'MF Always Running, Your Courtesy Fleet'* program ideiglenes cseretraktort biztosít az Ön számára, hogy Ön minimális kiesés után tovább tudjon dolgozni, és traktorának szervizelése vagy javítása ne jelentsen kieső időt a munkából.

Tudjuk, hogy Ön nem állhat meg, amíg a munka nincs elvégezve, és az MF Always Running garantálja, hogy a karbantartás vagy javítás szükségessége nem állítja meg tevékenységét. MF traktortulajdonosként gyorsan tovább folytathatja a munkát egy cseretraktossal – de nem egy akármilyen traktossal! A legújabb típus áll a rendelkezésére, amely rendelkezik azzal a műszaki felszereltséggel, amire Önnek szüksége van a munka elvégzéséhez.

*A szolgáltatásnak az Ön területén való elérhetőségről érdeklődjön helyi Massey Ferguson márkakereskedőjénél. Olyan általános szerződéses feltételek vannak érvényben, amelyek értékesítési területenként és országonként eltérőek lehetnek. Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Lengyelországban, Norvégiában, Svédországban és Dániában áll rendelkezésre.

**MASSEY FERGUSON 24/7
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TELEFONVONAL**

Az Ön Massey Ferguson márkakereskedői mindig Ön mellett állnak, hogy folyamatosan biztosítsák Massey Ferguson gépe zökkenőmentes működését.

Ha a gépével kapcsolatos támogatásra van szüksége, egyszerűen hívja a hivatalos 24/7 rendszerben működő vészhelyzeti ügyfélszolgálati vonalat. A szolgáltatás Dániában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Norvégiában, Lengyelországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Írországban áll rendelkezésre.

24/7 HOTLINE +800 8700 365 7



MASSEY FERGUSON
EXPERIENCE

MASSEY FERGUSON

ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

A TELJES GÉPÉLETTARTAMRA SZÓLÓ TERMÉKTÁMOGATÁS

RENDKÍVÜL FONTOS

A mezőgazdasági gépek beszerzése, üzemeltetése és karbantartása komplex feladat, de Ön nyugodtan hátradőlhet, hiszen terméktámogatásunk és ügyfélszolgálatunk mindig kiemelt odafigyeléssel segíti az Ön munkáját. A Massey Ferguson ügyfeleként biztosra veheti, hogy az Ön tevékenységét valóban átlátó szakértő márkakereskedőink részéről személyre szabott, készséges és barátságos kiszolgálásban részesül.

Alkatrész- és szervizrészlegünk működésében nincs kieső idő, mivel nem szeretnénk, hogy egy gép állni kényszerüljön. Mindaddig, amíg Ön Massey Ferguson géppel rendelkezik, mi a rendelkezésére állunk.

Minden egyes eladott gép kapcsán büszkeséget és felelősséget érzünk, és küldetésünknek tekintjük, hogy az Ön által megvásárolt gép megbízhatóan működjön minden egyes alkalommal, amikor Ön használni kívánja.

„Azt szeretném, hogy a napi karbantartás gyors és egyszerű legyen, hogy több szabadidőm maradjon.”



AZ MF 9S TRAKTORT ÚGY TERVEZTÜK, HOGY A RENDSZERES KARBANTARTÁSA GYORS, ÁTTEKINTHETŐ, EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY LEGYEN.

Annak érdekében, hogy a napi karbantartást gyorsá, áttekinthetővé és egyszerűvé tegyük, a praktikumot a stílussal elegyítettük, és kiküszöböltük a traktorkarbantartással járó kellemetlenségeket, így amellet, hogy hamarabb láthat munkához, még több szabadidővel is rendelkezhet.

A Massey Ferguson MF 9S sorozat traktorai esetében a gépudvarban a napi munkára való felkészítés minimális időt vesz igénybe.



A motor légszűrője könnyen hozzáférhető és tisztítható.



A mellső híd és a „karcsúsított” motorháztető kialakításának köszönhetően az olajsint-ellenőrző nivópálca és a szűrő is könnyen hozzáférhető.



A fülke légszűrője könnyen hozzáférhető a tisztítás céljából történő kiszéréshez.



PROFESSIONAL CSOMAG: Minden olyan kiegészítő, amelyre csak szüksége lehet a munkavégzés megkönnyítéséhez: szárazoszláda, légvezeték, lefűvőpisztoly, elemilámpa, elektromos ellátás és zárható tároló.



A profi csomag opció 2 db 12V-os elektromos csatlakozóaljat is tartalmaz az üzemanyagtartályon kialakítva, amelyekre külső üzemanyag- vagy AdBlue®-szivattyút csatlakoztathat.



ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ


MINDIG ÖN MELLETT ÁLLUNK, HOGY NÖVELJÜK NYERESÉGESSÉGÉT ÉS HATÉKONYSÁGÁT

MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGE VAN MF GÉPE
MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ.

A könnyen elérhető és rugalmas ügyfélszolgálatunk segít az üzemeltetési költségek kézben tartásában, a költségvetés és az üzleti terv realizálásában. Mindezek érdekében biztosítja, hogy a gép minden üzemórája hozzáadott érték legyen, így Ön szabadon koncentrálhasson mezőgazdasági tevékenysége fő feladataira.

A szervizanyagok teljes körűen rendelkezésre álló készlete minden eddiginél könnyebbé teszi a **Massey Ferguson** gépek fenntartását és üzemeltetését.





AZ ÖN MASSEY FERGUSON MÁRKAKERESKEDŐJE

az adott országrész egyik legjobb mezőgazdasági gépszakértője. Márkakereskedője kiváló ügyfélszolgálati tevékenységére mindig számíthat. Javítást és karbantartást magas szinten végző, képzett technikusok, és új gépekre, technológiai fejlesztésekre, kiegészítőkre vagy alkatrészekre vonatkozó tanácsokkal szolgálni tudó, jól informált alkatrész- és gépértékesítő csapat.

TÖBB MINT
4700 SZERVIZ- ÉS
JAVÍTÁSI PONT
VILÁGSZERTE



EREDETI AGCO ALKATRÉSZEK

A legjobb garanciát jelentik arra, hogy az Ön új gépe idővel is megőrizze értékét, és védve legyen a nem tervezett állásidők előfordulásával szemben. Válasszon kiegészítőink széles választékából, hogy biztosítsa gépe alkalmaságát az új gazdálkodási technológiákra, vagy pusztán kényelmesebbé, esetleg biztonságosabbá tehesse. Ezen kívül MF márkakereskedője fontos egyéb, a gazdálkodáshoz szükséges termékek széles skáláját is kínálja, mint például akkumulátorokat, AdBlue®-t, karbantartó készleteket és még sok egyebet.

Az AGCO alkatrészekre az AGCO 12 hónapos, munkadíjra is kiterjedő garanciája vonatkozik, amennyiben a szerelést egy MF márkaszerviz végzi el.

Márkakereskedője segítséget tud Önnek nyújtani a szükséges alkatrésszel kapcsolatban, mindazonáltal az „AGCO Parts Books To Go” alkatrész-katalógus alkalmazást is használhatja.

Töltse le az App Store vagy a Google Play felületről. Személyes hozzáférési adatai rendelkezésre állnak MF márkakereskedőjénél.



AGCO FINANCE

AZ ÖN PARTNERE A VÁLLALKOZÁSA BŐVÍTÉSÉBEN.

Mint a Massey Ferguson pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó partnere, személyre szabott pénzügyi megoldásainkkal segítünk Önnek MF gépi berendezése megszerzésében, és lehetővé tesszük, hogy Ön is a világ legjobb mezőgazdasági berendezéseit használja illetve birtokolja.

Teljes megbízhatóság: 30+ évnyi, világszerte gyűjtött mezőgazdasági tapasztalat.

Teljes kényelem: Kényelmesen, a helyi MF márkakereskedőjén keresztül.

Teljes értékű partneri viszony: Mi Önnel tartunk az úton, vállalkozása teljes életciklusán keresztül.



MASSEY FERGUSON AJÁNDÉKTÁRGYAK

MOST MÁR ÖN IS LEHET OLYAN STÍLUSOS, MINT A MASSEY FERGUSONJA.

Kiváló minőségű termékek exkluzív kínálatával rendelkezünk, melyek egyszerűen csak megtetszhetnek Önnek vagy családtagjainak, illetve munkáját vagy életstílusát fémjelzik.

Rendelkezésre álló kínálatunk megtekintéséhez jelentkezzen be online áruházunkba:

Shop.MasseyFerguson.Com

A fenti támogatási csomagokra országspecifikus szerződési feltételek vonatkoznak. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem érhető el összes csomag minden országban.

Kérjük tájékozódjon helyi MF márkakereskedőjétől / forgalmazójától.



MF BY YOU

AZ ÖN MF GÉPE AZ ÖN IGÉNYEI

A Massey Ferguson olyan termékek szállítására és olyan szolgáltatások nyújtására törekszik, amelyek minden ügyfél igényeit kielégítik. Azzal is tisztában vagyunk, hogy nincs két, azonos igényekkel rendelkező gazdálkodó. Ezért vezettük be az MF By You szolgáltatást, amely gyári felszerelésű kiegészítők széles választékát kínálja azzal a céllal, hogy a traktortulajdonosok növelhessék hatékonyságukat, kényelmüket, fokozhassák a teljesítményt és megkönnyítsék a működtetést.

Az átfogó kínálat olyan kiegészítőket tartalmaz, mint például: bőrülések,

keréktárcsák, gumibroncsok stb., amelyekkel a gazdálkodók megvalósíthatják pontosan azt a traktort, amelyet az igényeik és kívánságaik alapján elképzeltek.

Minden módosítás és kiegészítés specifikusan erre továbbképzett mérnökök által kerül beépítésre, és az így elvégzett munka megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak és homologizációs követelményeknek. Az említett kiegészítőkre, a gyár által általánosan alkalmazottakkal egyező, szigorú minőségi előírások vonatkoznak, és ugyanaz az MF garancia vonatkozik rájuk, mint a gépekre.

MF
by you

ALAKÍTSA MF 9S TRAKTORÁT ÖNMAGA SZÁMÁRA, ÉS TEGYE OLYAN EGYEDIVÉ, MINT AMILYEN A GAZDASÁGA

	EXCLUSIVE
MOTOR	
6-hengeres AGCO POWER, Stage 5	●
Memórias sebességszabályozással rendelkező motor	●
HLA (hidraulikus szelephézag-állítás)	●
Alacsony alapijáratú motorfordulatszám (750 ford./perc)	●
Motorblokkfűtés	○
SEBESSÉGVÁLTÓ	
Menetvezérlő irányváltó kar	●
Jobb oldali irányváltó kar	●
Multipad vezérlő a kartámaszon	●
Pedál mód vagy vezérlőkaros mód is használható (nincs szükség átállításra)	●
Dyna-VT 40 km/h Super Eco	●
Dyna-VT 50km/h Eco	○
4-memórias sebességtartó automatika	●
Dinamikus fékrendszer	●
ParkLock	●
KEZELŐI KÖRNYEZET	
Automata légkondicionáló többzónás levegőáramlás-szabályozással	●
Tetőablak	●
Automata, fűthető, légrugós, elfordítható vezetőülés oldalcsillapítással	○
Automata, fűthető, légrugós, elfordítható vezetőülés oldalcsillapítással és szellőzéssel, félig bőr kivitelben	●
Pótülés biztonsági övvel	●
Bőrülések és bőrbevonatú kormánykerék	○
Mechanikus fülkerugózás	○
Aktív mechanikus fülkerugózás	●
Rádió/Elülső Aux-bemenet/Bluetooth®/USB-csatlakozó - integrált mikrofonnal - kartámaszban elhelyezett vezérlőkkel	●
Rádió és telefon kezelése a Datatronic 5 terminálon	○
Teleszkópos, széles látószögű, elektromosan fűthető, mechanikusan állítható és kitolható visszapillantó tükrök	●
Teleszkópos, széles látószögű, elektromosan fűthető, elektromosan állítható és elektromosan kitolható visszapillantó tükrök	○
Jobb oldali ablakmosó, -törő	○
Jégmentesítő a hátsó ablakon	○
Állítható kormányoszlop memórias döntéssel és SpeedSteer-rel	●
Radar és csúszásszabályozás	●
Telefontartó	○
Tablet-, pohár- és palacktartó	○
12 V-os elektromos hűtő	○
Digitális MF vDisplay kijelző	●
9" méretű Datatronic 5 érintőképernyős terminálkijelző (traktorbeállítás-kezelés, ISOBUS-integráció, alapfelszereltségű MF Guide, és opcionális rádió- és telefon interfész és kamera-előkészítés)	●
Fieldstar 5 érintőképernyős 9"-os terminálkijelző (ISOBUS, kamera-előkészítés és MF Guide-kompatibilitás)	○
Kormányzott pótkocsitengely-vezérlés	●
Kettős munkaeszköz-vezérlés	●
Fordulókezelő rendszer	●

TECHNOLÓGIA	EXCLUSIVE
ISOBUS-kompatibilitás és hátsó csatlakozó	●
Front ISOBUS-csatlakozó	○
ISOBUS TIM	○
MF Guide előkészítettség	○
MF Guide Trimble SM / CM NTRIP / CM Rádió és NTRIP + Go Mode	●
MF Guide Novatel CM NTRIP / CM Rádió és NTRIP + Go Mode	○
96-szakaszos vezérlés és VRC (5 input anyag)	○
Korszerű párhuzamvezetés - egyes nyomvonal és kontúrszegmensek	○
MF AutoTurn	○
Integrált tetőkamera	●
Hátsó és elülső kamera + 2 kamera-előkészítés	○
TaskDoc Pro	○
Connect telemetrikus rendszer 5-éves ingyenes előfizetéssel	●
ALVÁZ ÉS HIDRAULIKA	
Elektromos vezérlésű segédhidraulika-szelepek nyomásmentesítő karral	●
Exkluzív elektrohidraulikus joystick	●
Micro joystick a Multipad felületen	●
Szabad visszafolyás	●
Sorosító (Power Beyond) rendszer csatlakozókkal (P/T/LS/D)	●
Elektronikus függesztőmű-vezérlés aktív szállításvédelemmel	●
Egyes CCLS (zárt központú, terhelésérzékeléses) szivattyú, 205 l/perc, 1650 f/p-en	●
Kettős CCLS (zárt központú, terhelésérzékeléses) szivattyú, kombinált 340 l/perc szállítással 1650 f/p-en	○
Automata TLT-funkció	●
Elektromos TLT-fordulatszám-kiválasztás a Datatronic 5 érintőképernyőn	●
Automatikus összerékhajtás és differenciálzár funkció	●
Teleszkópos stabilizátorok	●
Automata stabilizátorok	○
Hidraulikus felső támasztókar	○
5 t teherbírású frontfüggesztőmű egy kihelyezett szeleppel	●
5 t teherbírású frontfüggesztőmű két kihelyezett szeleppel + szabad visszafolyással	○
Integrált mellső TLT	○
ELEKTROMOS BEREDEZÉSEK	
Áramtalanító kapcsoló és kiállítás külső indításhoz	●
Sárvédőre kihelyezett függesztőmű-vezérlő gombok	●
Sárvédőre kihelyezett TLT-indító/-megállító gomb	●
Segédhidraulika-szelepek vezérlője a sárvédőn	●
16 LED-es munkalámpa kontúrfénnyel	●
Speciális LED 360°: LED közúti és munkalámpák (27 lámpa)	○
Automata hátsó világítás tolatáskor	●
EGYÉB FELSZERELTSÉG (A MŰSZAKI FELSZERELTSÉG ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ LEHET)	
Mellsőhíd-rugózás kiiktatási lehetőséggel	●
Kerékkel együtt elforduló elülső sárvédők	●
Pneumatikus és kétkörös hidraulikus pótkocsifék-rendszer	●
Pneumatikus és kétkörös hidraulikus pótkocsifék-rendszer ABS csatlakozó aljzattal	○
Profi csomag (elektromos tápellátás, sűrítettlevegő-csatlakozás, lámpa, tömlő + lefúvó pisztoly, külső számszámolási és zárható tároló)	○
LED forgóvillogók	●

- Nem áll rendelkezésre
- Alapfelszereltség
- Opcionális
- * Az adott ország jogszabályaitól függően

MŰSZAKI ADATOK

		MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
Motortípus		AGCO POWER					
Hengerek száma/szelepek száma/hengerűrtartalom	db/db/cm ³	6/4/8400					
Furat/löket	mm/mm	111/145					
Levegőellátás		Turbófeltöltő elektromos wastegate-szeleppel és töltőlevegő-visszahűtővel					
Befecskendezés típusa		Common rail (közös nyomócsöves)					
Ventilátor típusa		Viscotronic					
Maximum LE	ISO LE (kW)	285 (210)	310 (228)	340 (250)	370 (272)	400 (294)	425 (313)
A maximális teljesítményhez tartozó motorfordulatszám	ford./perc	1850					
Maximális nyomaték 1500 ford./perc fordulatszámon	Nm	1250	1300	1450	1600	1650	1750
Maximális teljesítmény EPM rendszerrel	LE (kW)	315 (232)	340 (250)	370 (272)	400 (294)	420 (309)	-
Maximális nyomaték EPM rendszerrel 1000–1500 ford./perc-nél	Nm	1400	1500	1600	1700	1750	-
A TLT-n rendelkezésre álló maximális teljesítmény (OECD, +/- 3% pontosság)	LE	240	260	290	320	350	370
Üzemanyagtartály űrtartalma	Liter	660					
AdBlue® tartály térfogata	Liter	68					
Karbantartási intervallum	óra	500					
Dyna-VT sebességváltó							
Sebességfokozatok száma	előre/hátra	Fokozatmentes sebességváltó					
Szántóföldi sebességtartomány	km/h	Előremenet: 0,03–28 km/h – Hátramenet: 0,03–16 km/h					
Közüti sebességtartomány	km/h	Előremenet: 0,03–50 km/h* – Hátramenet: 0,03–38 km/h					
40 km/h SuperEco sebességhez tartozó motorfordulatszám	ford./perc	1400					
50 km/h* Eco sebességhez tartozó motorfordulatszám	ford./perc	1550					

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részleteinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztessen Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

		MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
Hátsó függesztőmű és hidraulika							
Alsó függesztőkarok típusa	Kat.	3 vagy 4					
Maximális emelőképesség a karvégeknél	kg	12 000					
Hidraulika-rendszer típusa és maximális térfogatárama	l/perc	Zárt központú, terhelésérzékeléses, Eco 205 l/perc 1650 f/p-nél, és 270 l/perc 1850 f/p-nél					
Hidraulika-rendszer típusa és maximális térfogatárama	l/perc	Kettős, zárt központú, terhelésérzékeléses szivattyú, kombinált olajszállítás: 340 l/perc 1650 f/p-nél illetve 400 l/perc 1850 f/p-nél					
Maximális nyomás	Bar	200					
Hátsó segédhidraulika-szelepek maximális száma		6					
TLT (hátsó)							
Motorfordulatszám							
540 Eco / 1,000	ford./perc	1577 / 1882					
1000 / 1000 Eco	ford./perc	1882 / 1605					
Tengelycsokk-átmérő	hüvelyk	6 / 20 (1 3/4) / 21 bordás					
Mellső függesztőműrendszer és mellső TLT							
Maximális emelőképesség a karvégeknél	kg	5000					
Elülső segédhidraulika-szelepek maximális száma		2					
Motorfordulatszám 1000 ford./perc mellső TLT-fordulatszám mellett	ford./perc	2036					
Kerekek és gumibroncsok							
(A teljes választék kapható. Érdeklődjön a márkakereskedőnél.)							
Első		VF 650/60R34 - 600/70R30 (standard) - 710/55R34			VF 650/60R34 - 600/65R34 (alapfelszereltség) - 710/55R34		
Hátsó		VF 750/70R44 - 650/85R38 (alapfelszereltség / Ø2,05 m) - 900/60R42			VF 750/70R44 - 710/75R42 (alapfelszereltség / Ø2,15 m) - 900/60R42		
Tömegadatok							
(Konfigurációtól függően eltérő lehet. Érdeklődjön a márkakereskedőnél.)							
Minimális tömeg / átlagos tömeg / maximális tömeg	kg	10 900 / 12 000 / 18 500					
Maximális járműössztömeg*	kg	18 000					

* Az adott ország jogszabályaitól függően
– Nem elérhető

MÉRETEK

A Tengelytáv	3,10 m
B Teljes hossz a front függesztőműtől a hátsó függesztőkarokig	5 600 mm
C Magasság a hátsó tengely középvonalától az MF Connect antennák tetejéig	2 391 mm
D Teljes magasság	3 410 mm





www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonUK

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® az AGCO világmárkája.
© AGCO Corporation | A-HU-17930 | Magyar

Austro Diesel

We mobilise everything.

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat

Tel.: +43/1/701 20-0

E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.com

 [austrodiesel](https://www.facebook.com/austrodiesel)  [austro_diesel](https://www.instagram.com/austro_diesel)



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**